



Промежуточное звено
ПР-20-01

ПАСПОРТ

Наро-Фоминск, Московская область
2021


1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Предназначено для соединения натяжной подвески самонесущих оптических кабелей линий связи с узлами крепления на опоре.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающая нагрузка при растяжении, кН 20

Защитное покрытие гальваническое оцинкование

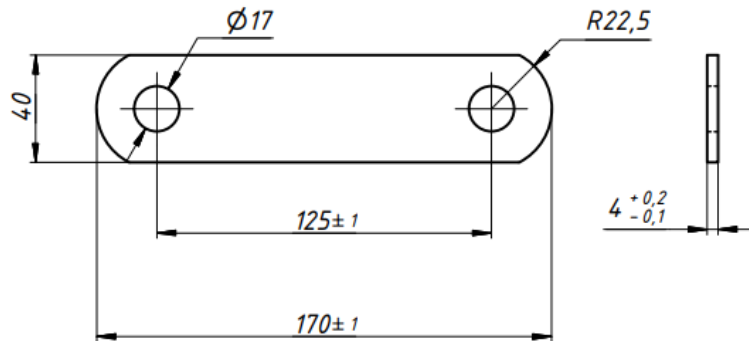

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69

Температура эксплуатации, °Сот +40 до - 60

Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %100

Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.) 60 (450)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует техническим характеристикам и признано годным к эксплуатации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Дата изготовления: