

Центральный офис продаж:

г. Москва, 22-ой км. Киевского шоссе, БП Румянцево, корпус В, 16
подъезд, 7 этаж, офис 730 В

Производство:

Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова д.21



Паспорт изделия.

Артикул 3.150

**Зажим спиральный натяжной
ЗСН(ZSN)-10(17)-9,5/10,5П**

1. Назначение:

Зажим натяжной спирального типа ЗСН-10(17)-9,5/10,5П предназначен для анкерного крепления ОКСН на опорах воздушных линий электропередач, связи, уличного освещения, наземного электротранспорта, элементах зданий и сооружений при максимальном рабочем тяжении используемого кабеля до 10 кН.

2. Технические характеристики:

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 9,5; |
| Минимальный диаметр кабеля, мм | 10,5; |
| Рабочая нагрузка, кН | 10; |
| Прочность заделки, кН | 17. |
| Материал спирали | Стальная оцинкованная проволока. |
| Габаритные размеры, мм | 1000x70x30 |
| Масса изделия, кг | 1,04 |


Комплектация:

- силовая спираль 1 шт.
- протектор 4 шт.
- коуш ТС-03 1 шт.

3. Монтаж изделия:

Монтаж осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу.

Эскиз изделия:

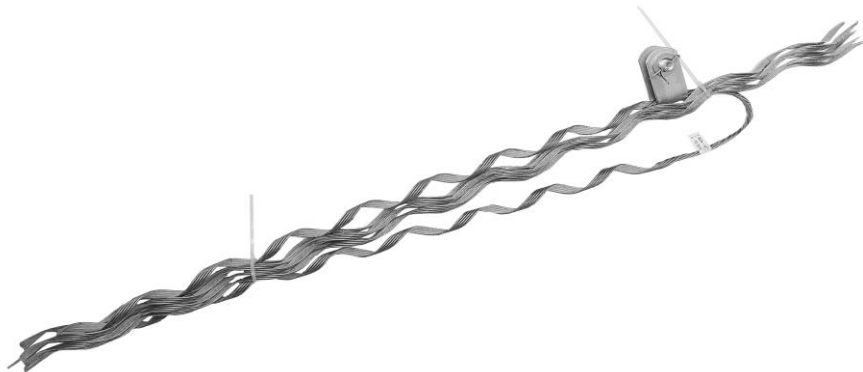

4. Условия эксплуатации:

| | |
|--|------------------------|
| Климатическое исполнение | УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура эксплуатации, С | +40... - 60 |
| Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % | 100 |
| Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.) | 60 (450) |

5. Свидетельство о приемке:

ЗСН-10(17)-9,5/10,5П соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Упаковщик: указано на коробке

Дата производства: указано на коробке

Технический директор

Катанаев Л.В.