

Центральный офис продаж:

г. Москва, 22-ой км. Киевского шоссе, БП Румянцево, корпус В, 16  
подъезд, 7 этаж, офис 730 В

Производство:

Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова д.21



Паспорт изделия

Артикул 3.109-1

**Зажим спиральный натяжной**

**ЗСН(ZSN)-1,5(3)-3,9/4,1-бк**

### 1. Назначение:

Зажим натяжной спирального типа ЗСН-1,5(3)-3,9/4,1-бк предназначен для анкерного крепления ОКСН на опорах воздушных линий электропередач, связи, уличного освещения, наземного электротранспорта, элементах зданий и сооружений при максимальном рабочем тяжении используемого кабеля до 1,5 кН.

### 2. Технические характеристики:

Максимальный диаметр кабеля, мм	3,9;
Минимальный диаметр кабеля, мм	4,1;
Рабочая нагрузка, кН	1,5;
Прочность заделки, кН	3.
Материал спирали	Стальная оцинкованная проволока.
Габаритные размеры, мм	320x70x8
Масса изделия, кг	0,053


### Комплектация:

- силовая спираль 1 шт.

### 3. Монтаж изделия:

Монтаж осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу.

### Эскиз изделия:

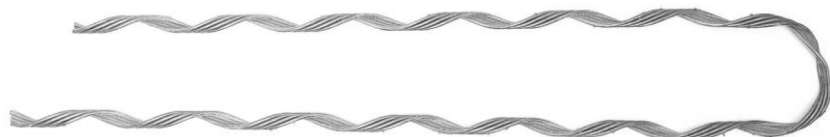

### 4. Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение	УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации, С	+40... - 60
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	100
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	60 (450)

### 5. Свидетельство о приемке:

ЗСН-1,5(3)-3,9/4,1-бк соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

### 6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

**Упаковщик:** указано на коробке

**Дата производства:** указано на коробке

Технический директор

Катанаев Л.В.